

**POLAR**  
EVOLution

**POLAR**  
EVOLution  
con kit luce



## DESCRIZIONE

Ventilatori da soffitto reversibili

**Disponibili in 4 diametri: 90, 120, 140, 150 cm**

Asta di sostegno in dotazione (lunghezza 45 cm)

### Accessori disponibili:

- Kit luce con globo in vetro finitura opalina (lampada Max.60 W)
- Comando manuale (selezione velocità e luce)
- Comando manuale Plus per comandare fino a 4 apparecchi (senza Kit luce)
- Ricevitore e telecomando a raggi infrarossi
- Asta corta da 30 cm
- Asta lunga da 90 cm

## IMPIEGO

- Ventilazione di locali residenziali e commerciali
- Destratificatore dell'aria in ambienti industriali
- La reversibilità del flusso d'aria (ottenibile tramite selettore a bordo macchina) consente l'utilizzo invernale del ventilatore ottimizzando la redistribuzione del calore ambientale.

- Uso residenziale, commerciale e industriale
- Risparmio energetico garantito




Reversibili da selettore a bordo macchina


## CARATTERISTICHE

- Motore a rotore esterno con cuscinetti a sfera
- Corpo motore in alluminio pressofuso
- Verniciatura bianca antigraffio
- Isolamento in classe I con messa a terra
- Conformi alla norma CEI EN 60335-2-80
- Marcatura **CE**

### IMPIEGO

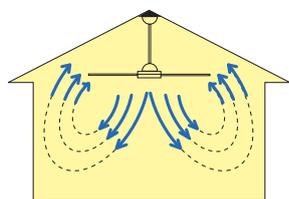

**ESTATE**  
(ventilazione diretta)

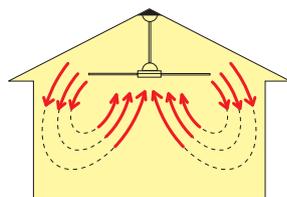


**INVERNO**  
(ventilazione indiretta)

## PRESTAZIONI

CODICE	MODELLO	DIAMETRO	TENSIONE	POTENZA	CORRENTE	VELOCITÀ	PORTATA
		mm.	a 50 Hz	W	A	GIRI/1'	m³/h
3EL3005	POLAR EVOLUTION 90/36	900	230V	70	0,25	390	5.150
3EL3055	POLAR EVOLUTION 120/48	1200	230V	70	0,33	330	10.080
3EL3105	POLAR EVOLUTION 140/56	1400	230V	70	0,35	285	11.220
3EL3155	POLAR EVOLUTION 150/60	1500	230V	90	0,38	280	13.140

## DIMENSIONI (mm)

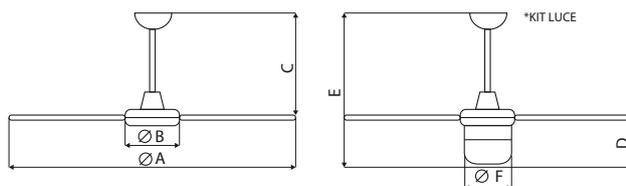

MODELLO	Ø A	Ø B	C	D	E	Ø F	Kg
POLAR EVOLUTION 90/36	900	200	530	150	680	190	5
POLAR EVOLUTION 120/48	1200	200	530	150	680	190	5,4
POLAR EVOLUTION 140/56	1400	200	530	150	680	190	5,6
POLAR EVOLUTION 150/60	1500	200	530	150	680	190	5,9

**ACCESSORI PER SERIE POLAR**
**Kit Ricevitore e Telecomando**

Cod. 2SL0034


**CARATTERISTICHE RICEVITORE**


- Integrato all'interno della calotta
- Ricevitore a raggi infrarossi abbinabile a tutti i ventilatori serie POLAR EVolution
- Utilizzabile anche su ventilatori già installati
- Bip sonoro di conferma ricezione dei comandi
- Memorizzazione delle impostazioni della luce (Accesa/Spenta) in caso di mancanza di alimentazione
- Fornito completo di cavetti per il collegamento elettrico alla morsettiera del ventilatore

**CARATTERISTICHE TELECOMANDO**

- Telecomando a raggi infrarossi per ventilatori serie POLAR EVolution
- Abbinabile a uno o più ricevitori
- Raggio d'azione fino a circa 13 mt
- Dimensioni 87 x 40 x 7,5 mm

**Funzioni disponibili:**

- Selezione delle velocità
- Tasto OFF di spegnimento ventilatore
- Tasto accensione/spengimento luce
- Tasto TIMER per lo spegnimento ritardato del ventilatore (1 ora / 3 ore / 6 ore)

**ASTE**

**Codice 2AS0012**

Asta cm30

**Codice 2AS0025**

Asta cm 90

**KIT LUCE**

**Codice 2ST1066**


Kit luce

**REGOLATORI**
**RVS/L**

Regolatore per ventilatori da soffitto serie POLAR EVolution


**Codice 2RV4095**

- Variatore di tensione ad autotrasformatore con comando per luce
- Adatto per la regolazione di un singolo agitatore da soffitto della serie POLAR EVolution
- Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Alimentazione monofase 230V - 50Hz
- Corrente Max. 0,5 A
- Grado di protezione IP42
- Peso 0,7 Kg
- Dimensioni 118 x 118 x 58 mm
- Marcatura **CE**

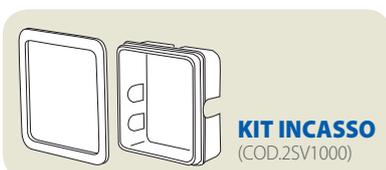
**KIT INCASSO**  
 (COD.2SV1000)

**RVS PLUS EVO**

Regolatore multiplo (Max 1,5 A)


**Codice 2RV4108**

- **Permette la regolazione contemporanea di n° 4 Agitatori per POLAR EVolution**
- Variatore di tensione ad autotrasformatore
- Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
- Alimentazione monofase 230V - 50/60Hz
- Corrente max. 1,5 A
- Grado di protezione IP42
- Peso 1,8 Kg
- Dimensioni 158 x 118 x 76 mm
- Marcatura **CE**