

> R15

Régulateur de vitesse électronique monophasé 1.5A

Asair




DESCRIPTION GENERALE

Régulateur de vitesse électronique réglage par potentiomètre en continu. Boîtier équipé d'un interrupteur à voyant Marche / Arrêt et d'un potentiomètre.

Adapté pour la variation de vitesse de **moteur asynchrone monophasé**.



CARACTERISTIQUES

- Régulation continu par potentiomètre
- Interrupteur à voyant ON / OFF
- Encastrable dans un boîtier standard à 4 modules
- Bornier amovible pour un câblage rapide
- Fusible de protection
- Alimentation 230V Monophasé - 50/60 Hz
- Courant max. 1.5 A
- Indice de protection IP42
- Boîtier en polymère RAL 9016 (blanc).
- Poids 0,5 kg
- Dimensions 138 x 80 x 42 mm
- Marquage CE

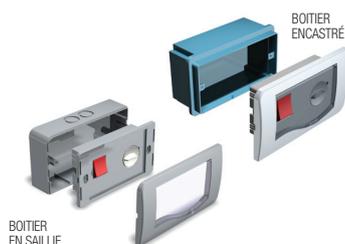

DIMENSIONS ET SCHÉMA DE RACCORDEMENT

Dimensions en mm

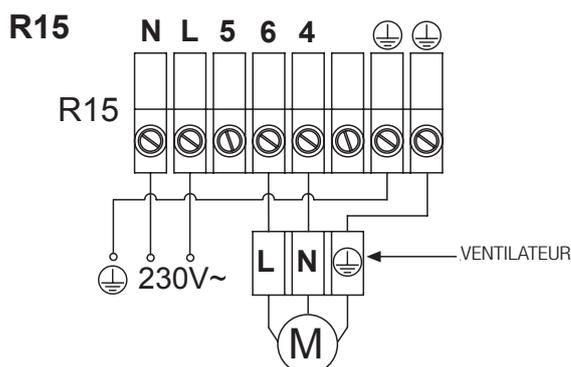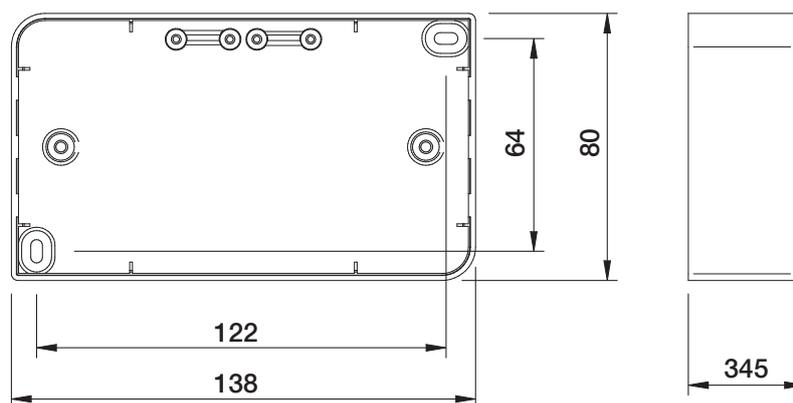

200 bld de la Résistance - 71000 MACON - FRANCE
Tel. +33 (0)3 85 22 13 77 - Fax +33 (0)9 72 33 61 42
contact@asair.fr - www.asair.fr